

MASSIVHOLZDIELEN

STAND 2012



Ihr Ansprechpartner

**Tischlermeister
Joachim Nolte**

Zum Brokamp 16 | 32312 Lübbecke
Fon (057 41) 31 03 84 | Fax(057 41) 31 03 86
E-Mail: info@Tischlerei-Wiehe.de | Internet: www.Tischlerei-Wiehe.de



Pavet – Massivholzdielen

Vorteile

- ✓ Vollholzdiele! Mehr Natürlichkeit geht nicht!
- ✓ Kann je nach Wunsch geölt oder lackiert werden!
- ✓ Durch die 4-seitige Fase kommt der Dielencharakter noch mehr zur Geltung!
- ✓ Durch die geringe Aufbauhöhe von 15 mm optimal für den Renovierungsbereich geeignet!
- ✓ 4 verschiedene Sortierungen – für jeden die passende Optk!

Technische Daten Massivholzdielen	
Aufbau	massiv
Stärke	15 - 21 mm
Breite	130 - 180 mm (Deckmaß)
Profilierung	4-seitig Nut und Feder
Kanten	4-seitig gefast
Längen	Systemlängen
Oberflächen	vorgeschliffen / oberflächenvergütet
Holzfeuchte	7 - 11% (je nach Holzart)
Verlegung	Schrauben auf Unterkonstruktion oder vollflächig verkleben mit geeignetem Parkettklebstoff
Fußbodenheizung	geeignet (Merkblatt zur Holzartenauswahl beachten)
Wärmedurchlasswiderstand	20 mm ~ 0,105 m ² K / V (je nach Holzart) 15 mm ~ 0,070 m ² K / V
Gewicht	20 mm ~ 15 kg / m ² (je nach Holzart) 15 mm ~ 10 kg / m ²



20 mm Massivdielen Eiche roh

Deckmaßberechnung: 4-seitig Nut & Feder, 4-seitig gefast.
Alle Dielen sind gespachtelt, geschliffen und foliert.



Holzart	Sortierung	Abmessung in mm	Länge in mm
Eiche	Select	20 x 140	600 - 2200 / 2000
Eiche	Natur	20 x 140	600 - 2200 / 2000
Eiche	Markant	20 x 140	600 - 2200 / 2000
Eiche	Rustikal	20 x 140	600 - 2200 / 2000
Eiche	Natur	20 x 160	600 - 2200 / 2000
Eiche	Markant	20 x 160	600 - 2200 / 2000
Eiche	Natur	20 x 180	600 - 2200 / 2000
Eiche	Markant	20 x 180	600 - 2200 / 2000

20 mm Massivdielen Eiche geölt

Deckmaßberechnung: 4-seitig Nut & Feder, 4-seitig gefast.
Alle Dielen sind gespachtelt, geschliffen, geölt und foliert.

Holzart	Sortierung	Abmessung in mm	Länge in mm
Eiche	Markant	20 x 160	600 - 2000
Eiche	Markant	20 x 180	600 - 2000
Eiche	Rustikal	20 x 180	600 - 2000



Select



Natur



Markant



Rustikal

15 mm Massivdielen Eiche roh

Deckmaßberechnung: 4-seitig Nut & Feder, 4-seitig gefast.
Alle Dielen sind gespachtelt, geschliffen und foliert.



Holzart	Sortierung	Abmessung in mm	Länge in mm
Eiche	Natur	15 x 130	600 - 1200
Eiche	Markant	15 x 130	600 - 1200

15 mm Massivdielen Eiche geölt

Deckmaßberechnung: 4-seitig Nut & Feder, 4-seitig gefast.
Alle Dielen sind gespachtelt, geschliffen, geölt und foliert.

Holzart	Sortierung	Abmessung in mm	Länge in mm
Eiche	Rustikal	15 x 120	500 - 2000
Eiche	Select	15 x 130	600 - 1200
Eiche	Markant	15 x 130	600 - 1200
Eiche	Natur	15 x 160	Fix 1500
Eiche	Markant	15 x 160	Fix 1500
Eiche	Natur	15 x 160	600 - 1800/2000
Eiche	Markant	15 x 160	600 - 1800/2000
Eiche	Markant	15 x 160	200



Select



Natur



Markant



Rustikal

Massivholzdielen Nadelhölzer

Massivholzdielen, roh, ca. 12% Holzfeuchte, rundum Nut & Feder.

Bei Lärche: 1,43 m² (2 Halblängen pro Paket) / Bei Fichte: 1,37 m² / Pak.



Holzart	Sortierung	Abmessung in mm	Länge in mm
Sib. Lärche	natur roh	21 x 144	1980
Sib. Lärche	rustikal roh	21 x 144	1980
Sib. Lärche	A / B Sort. roh	20 x 140	1980
Nord. Fichte / Tanne	A-Sort. roh	21 x 146	2350
Nord. Fichte / Tanne	A-Sort. lackiert	21 x 146	2350
Nord. Kiefer	A-Sort. roh	21 x 146	2050
Nord. Kiefer	A-Sort. lackiert	21 x 146	2050



Sib. Lärche natur



Sib. Lärche rustikal



Fichte / Tanne



Kiefer

Kiesel

Das Systempaket zur Verklebung von Massivholzdieleln



	Produktdaten	Verbrauch und Inhalt
	<p>Okumul PU-V schnell 1-komponentiger PU-Vorstrich</p> <ul style="list-style-type: none"> · für nicht saugfähige und saugfähige Untergründe · schnell und trocken · lösemittel- und wasserfrei · hohe Verbundhaftung · kurze Trocknungszeit auf Calciumsulfatestrichen 	<p>ca. 100 - 150 g / m² als Vorstrich</p> <p>ca. 300 - 350 g / m² als Feuchtigkeitsbremse</p> <p>11-kg-Kanister 3-kg-Kanister</p>
	<p>Okapox GF-M Multifunktionsharz</p> <ul style="list-style-type: none"> · lösemittel- und wasserfrei · sehr emissionsarm · zum kraftschlüssigen Schließen von Rissen und Fugen in Estrichen · als Grundierung geeignet · als Dampfsperre geeignet · Bindemittel zum Herstellen eines Epoxidharzmörtels 	<p>750-g-Dose</p>
	<p>Bakit EK neu Elastischer SMP-Parkettklebstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-komponentig · gebrauchsfertig · universell einsetzbar · schnelle, elastische Durchhärtung · sehr leichte Verstreichbarkeit · lange Einlegezeit · allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-155.10-56 	<p>ca. 1000 - 1200 g / m²</p> <p>17-kg-Gebinde beige</p>
	<p>Bakit FPK Fertigparkettklebstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1-komponentig · gebrauchsfertig · elastische Durchhärtung · leichte Verstreichbarkeit · für Fußbodenheizung geeignet · allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-155.10-56 	<p>ca. 1050 - 1200 g / m²</p> <p>17-kg-Eimer beige</p>
	<p>Bakit RT Reinigungstuch für lackierte Parkettoberflächen Hand- & Werkzeugreiniger</p> <ul style="list-style-type: none"> · entfernt PU-, SMP-Klebstoffreste · entfernt Silikon- und Acryl-Dichtstoffe · praktischer Dosierspender mit extra großen Tüchern (20 x 30 cm) · wirkungsvoller als Wasser und Seife 	<p>Dosierung je nach Verschmutzungsgrad</p> <p>80 Tücher Spender</p>


Verlegung

Systemaufbau 15 und 20 mm Massivholzdielen
Vollflächiges Verkleben auf dauergetrocknete Unterböden




Allgemeine Konstruktions- und Verarbeitungshinweise


Holzbalkendecke mit Dielenböden
auf Dämmsystem mit Fugenlatten

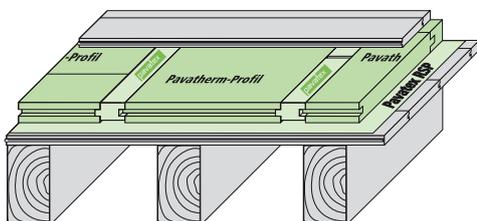


Massivdecken mit Dielenböden
auf Dämmsystem mit Fugenlatten

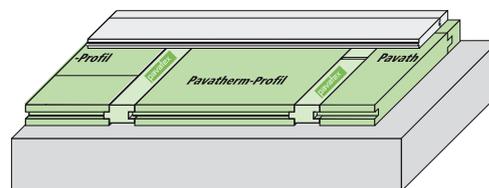

...oder mit Ausgleichsschüttung

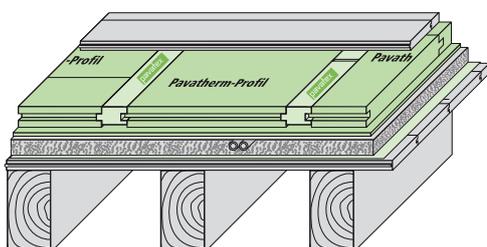

...oder mit Ausgleichsschüttung

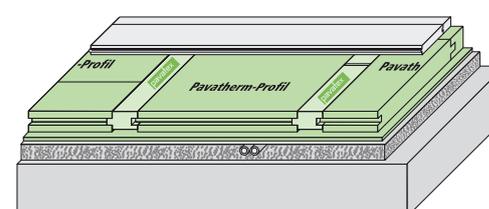

Saicos

Das Systempaket zur Oberflächenbehandlung von Massivholzdieleln



	Produktdaten	Verbrauch
	<p>PREMIUM HARTWACHSÖL System Farblös Grundierung: 1x PREMIUM HARTWACHSÖL Farblös (Auftrag mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle) Top Coat: 1x PREMIUM HARTWACHSÖL Farblös (Auftrag mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle)</p>	<p>1 l = 23 m² 1 l = 23 m²</p>
	<p>PREMIUM HARTWACHSÖL System Farbigr Grundierung: 1x ÖL-GRUNDIERUNG (Auftrag mit SAICOS Federspachtel und mit weißem Pad egalisieren) oder 1x HARTWACHSÖL Weiß transparent (Auftrag mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle) Top Coat: 1x PREMIUM HARTWACHSÖL Farblös (Auftrag mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle)</p>	<p>1 l = 65 m² 1 l = 23 m² 1 l = 23 m²</p>
	<p>PREMIUM HARTWACHSÖL System Harthölzer Grundierung: 1x COLORWACHS EXTRA DÜNN Farblos oder Schwarz transparent (Auftrag mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle und mit weißem Pad egalisieren) Top Coat: 1-2x PREMIUM HARTWACHSÖL Farblös (Auftrag mit SAICOS Öl/Wachs-Rolle)</p>	<p>1 l = 17 m² 1 l = 23 m²</p>
	<p>HARTWACHSÖL System Pflege Auffrischung Reinigung: mit SAICOS PFLEGEWACHS (auf den Boden geben und Flecken mit Baumwolltuch abreiben) Auffrischende Pflege: mit SAICOS PFLEGEWACHS (auf den Boden geben und mit Baumwolltuch, Bohnerbesen oder Einschreibenmaschine mit Pad dünn verteilen)</p>	<p>1 Verschlusskappe für ca. 1-2 m² 1 l für ca. 100 m²</p>
	<p>HARTWACHSÖL System Reinigung Feuchtreinigung Feuchtreinigung (Wischen): mit SAICOS WISHPFLEGE Konzentrat (Konzentrat dem Wischwasser zugeben)</p>	<p>2 Verschlusskappen auf 5 l Wasser 1 l für ca. 1000 m²</p>
	<p>HARTWACHSÖL System Intensivreinigung Intensivreinigung stark verschmutzter Oberflächen: mit SAICOS MAGIC CLEANER Konzentrat (1 Teil MAGIC CLEANER auf 10 Teile Wasser zugeben)</p>	<p>1 l für ca. 11 l Lösung</p>

✓ PREMIUM HARTWACHSÖL
 ✓ SCHNELL TROCKNEND
 – NUR 3-4 STUNDEN
 ✓ 2. AUFTRAG NOCH
 AM GLEICHEN TAG
 ✓ KEIN ZWISCHENSCHLIFF

Hartwachsöl PREMIUM

Natürliche Spezialanstriche für alle Holz- und Korkfußböden, Tisch- und Arbeitsplatten und andere stark beanspruchte Holzflächen



Eigenschaften

Offenporige Oberflächenbehandlung auf der Basis natürlicher pflanzlicher Rohstoffe (Öle und Wachse). Speziell entwickelt für alle Arten von Holzfußböden (nach DIN 18356) sowie für Korkfußböden. **Rutschhemmend R 9.**

Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Reduziert Quellen und Schwinden des Holzes.

Besonders hohes Eindringvermögen, deshalb lange Haltbarkeit. Schützt auf natürliche Weise, ist äußerst verschleißfest und widerstandsfähig.

Ultramatte, matte, seidenmatte oder glänzende Oberfläche - je nach Wunsch - mit hoher Trittfestigkeit, wasser- und schmutzabweisend. Kaffee, Wein oder aggressive Obstsaftsaften können nicht eindringen und lassen sich einfach entfernen.

Die SAICOS HARTWACHSÖL-Oberflächen sind leicht zu reinigen, leicht zu pflegen und leicht zu renovieren.

Farbtöne	HARTWACHSÖL CLASSIC
Farblos	3000 Farblos seidenmatt
Eingefärbt	3100 Weiß transparent seidenmatt
	3319 Schwarz deckend ultramatt (nicht spiegelnd!)

PREMIUM HARTWACHSÖLE

schnell trocknend - komplette Beschichtung an einem Tag möglich:

3310 Farblos ultramatt

3305 Farblos matt

3200 Farblos seidenmatt

3035 Farblos glänzend

Werden aufgehellte, wie weiß gelaugt wirkende Oberflächen gewünscht, als ersten Anstrich SAICOS HARTWACHSÖL Weiß transparent 3100 auftragen. Endanstrich SAICOS HARTWACHSÖL CLASSIC oder PREMIUM (Ausnahme 3319: 2 Anstriche Schwarz deckend, kein Endanstrich Farblos erforderlich).

Anwendungsbereiche

Alle Arten von Holz-Fußböden im Innenbereich: Parkett, Massivholzböden, Stäbchenparkett, Furnierböden... Alle Arten von Kork-Fußböden: Korkparkett, Korkfliesen... Auch für andere stark beanspruchte Holzflächen: Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Möbel und anderes Innenholz - auch für Kinderspielzeug und sonstige Gegenstände aus Holz. Für die Verwendung in Bad oder Küche sehr gut geeignet.

Verarbeitung

Vorbereitung

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein (max. Holzfeuchte 15 %). Lack- und Farbreste abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120-150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen.

Öl- oder wachsbehandelte Flächen benötigen keinen Abschleiff, es sei denn das Holz ist stark vergraut oder abgetreten. Nicht auf gefrorenes Holz streichen.

Bei Verwendung in Feuchträumen wie Bad oder Küche bläueanfällige Hölzer, z. B. Kiefer und andere Nadelhölzer, mit SAICOS HOLZ-IMPREGNIERUNGsbiozidfrei vorbehandeln. Trocknung min. 18 Stunden.

Empfehlung: Besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit nur nichtrostende bzw. verzinkte Schrauben/Nägeln für Fußböden oder Möbel verwenden.

Anwendung auf HOLZ-Fußböden:

Auftrag mit SAICOS Öl-Wachs-Rolle, SAICOS Fußboden- Streichbürs-

te, SAICOS Flachpinsel mit Naturborsten oder Federspachtel. Bei Auftrag mit Bürstenmaschine Herstellerangaben beachten.

SAICOS HARTWACHSÖLE sind gebrauchsfertig. Gut aufrühren, nicht verdünnen.

Ersten Anstrich gleichmäßig und DÜNN auftragen.

Wird ein weiß aufgehellter Boden, also die Optik einer weiß gelaugten Oberfläche gewünscht (besonders schön für Fichte, Eiche, Birke, oder auch Korkböden), als ersten Anstrich SAICOS HARTWACHSÖL Weiß transparent statt des farblosen HARTWACHSÖLS auftragen.

Für farbige Gestaltung SAICOS ÖL-GRUNDIERUNG Art.-Reihe 34.. als Grundieranstrich verwenden (oder SAICOS COLORWACHS transparentfarbig). Endanstrich in jedem Fall SAICOS HARTWACHSÖL CLASSIC oder PREMIUM HARTWACHSÖL (Ausnahme SAICOS HARTWACHSÖL Schwarz deckend ultramatt 3319. Dieses Produkt benötigt bei 2 Anstrichen keinen besonderen Endanstrich).

Wichtiger Hinweis: Für Exotenhölzer (europäische und überseeische **Harthölzer/Edelhölzer**) wie z.B. Räuchereiche, Meranti, Wengé, Merbau, Jatoba, das dünnflüssigere SAICOS COLORWACHS EXTRA DÜNN als **ersten** Anstrich verwenden (etwa 20 Min. antrocknen lassen - überschüssiges Material mit saugfähigem Tuch aufnehmen oder mit weißem Pad maschinell egalisieren. Keine feuchten Stellen stehen lassen. Bei den hier nicht genannten Exotenhölzern im Zweifelsfall Probe auf kleinem Holzmuster vornehmen. Mind. 8 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen.

Zweiten Anstrich SAICOS HARTWACHSÖL BESONDERS DÜNN auftragen und bei guter Belüftung und wie oben trocknen lassen.

Beste Verarbeitungstemperatur

Zwischen 8°C und 35°C.

Anzahl der Anstriche

Erstauftrag 2 Anstriche (keine Grundierung erforderlich)

Renovierung 1 Auftrag in der Regel ausreichend.

Trockenzeiten

Oxidative Trocknung - deshalb für gute Belüftung sorgen.

SAICOS PREMIUM HARTWACHSÖL

Art. 3200 benötigt nur 3-4 Stunden, Kork ca. 10 Stunden. 3035 glänzend, 3305 matt and 3310 ultra matt 5-6 Stunden Staubtrocken nach ca. 2 Stunden. Durchhärtung der Oberfläche nach ca. 4 - 5 Tagen.

Inhaltsstoffe

Über 50 % Festkörper (= bleibende Bestandteile).

Auf natürlicher pflanzlicher Basis

Carnauba- und Candelilla-Wachse, Paraffin Wachse, Sonnenblumen-, Soja- und Distelöle.

Additive: Zink-Zirkonium-Cobalt-Oktoate (Trockner aus bleifreien Mineralien), 2-Butanonoxim (verhindert Hautbildung), Polysiloxane (Kieselsäure-Basis, stark wasserabweisend).

Lösungsmittel: Aliphatische Kohlenwasserstoffe = entaromatisiertes Testbenzin - benzolfrei - entspricht der Reinheitsanforderung des Europäischen Arzneibuches.

EU-Grenzwert für Hartwachsöle (cat. A/i): 500 g/l (2010).

SAICOS HARTWACHSÖLE enthalten maximal 435 g/l VOC.

Ergiebigkeit pro Liter

1 L	ca. 13,5 m ² bei 2 Anstrichen
	ca. 23,0 m ² bei 1 Anstrich

Wischpflege

Reinigungskonzentrat für die Feuchtreinigung von Holz- und Korkfußböden und anderen Wischbaren Böden z.B. Laminatböden



Eigenschaften

SAICOS WISCHPFLEGE, Wischwasserzusatz mit pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen.

Reinigt schonend und gründlich - streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf und schützt vor Wiederverschmutzung.

Besonders hautverträglich.

Schaumarm - deshalb auch für Reinigungsmaschinen geeignet.

Rutschhemmend R 9.

Farbton

8101 Farblos

Anwendungsbereiche

Für alle Holz- und Korkfußböden mit gewachster/geölter Oberfläche, alle anderen wischbaren Böden, wie PVC, Linoleum, Keramik, Fliesen...

Sehr gut geeignet für Laminatböden.

Auch für **Möbel** und **alle anderen Innenhölzer** mit gewachster/ geölter oder lackierter Oberfläche.

Verarbeitung

Einfach dem Wischwasser zusetzen - zwei Verschlusskappen genügen für ca. 5 L Wasser. Wischtuch gut auswringen und wie üblich wischen. Evtl. trocken nachwischen.

Anm.: Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken, sowie zur gelegentlichen Auffrischung und Pflege von Holz und Korkfußböden, Möbel und Innenhölzer, empfehlen wir unser SAICOS PFLEGEWACHS.

Stark strapazierte Böden können auch stellenweise (ohne sichtbare Ansatzstellen) mit dem SAICOS HARTWACHSÖL renoviert werden.

Inhaltsstoffe

Auf natürlicher pflanzlicher Basis:

Pflanzliche Seifen, waschaktive Substanzen, natürliche Pflege- und Duftstoffe.

Physikalische Eigenschaften

Spezifisches Gewicht: 1.00 g/cm³.

Viskosität: dünnflüssig.

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos.

Sicherheitshinweise

Auch ein natürliches Reinigungsprodukt gehört nicht in Kinderhände. Nicht in Eß-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Augenkontakt gründlich mit klarem Wasser ausspülen. Vor Frost schützen!

Lagerfähigkeit

Im Prinzip unbegrenzt.

Frostfrei transportieren und lagern.

Ergiebigkeit

2 Verschlusskappen für ca. 5 L Wasser

(1 Verschlusskappe ca. 10 ml)

Gebindegrößen

1 L

10 L

Umweltinformation

Frei von Lösungsmitteln, biologisch abbaubar, hautfreundlich. Behältnis recyclebar.

UBA-Reg.-Nr. 58 58 00 01


Diese Information entspricht unserem aktuellen Wissensstand - erfolgt jedoch ohne Gewähr. Alle SAICOS Produkte werden ausschließlich in Deutschland hergestellt.

Leistungsspektrum

Fenster in Holz-, Kunststoff und Alu
 Haustüren in Holz-, Kunststoff und Alu
 Zimmertüren
 Möbel nach Maß
 Dachausbauten und Gipskartonarbeiten
 Akustikbau
 Parkett und Laminat
 Terrassenüberdachungen und Wintergärten
 Insektenschutz
 Einbruchschutz
 Treppen



Bestattungen Wiehe

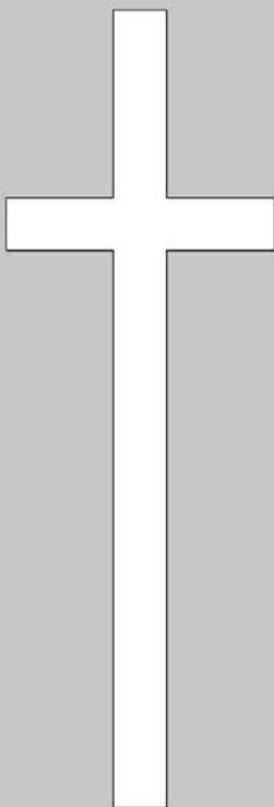

Inh. Joachim Nolte

Zum Brokamp 16 · 32312 Lübbecke

Tel: 0 57 41 / 31 03 79

- Erd-, Feuer und Seebestattungen
- Überführungen
- Erledigung aller Formalitäten
- Beratung
- auf allen Friedhöfen
- Tag und Nacht



Zum Brokamp 16 | 32312 Lübbecke
Fon (057 41) 31 03 84 | Fax (057 41) 31 03 86
E-Mail: info@Tischlerei-Wiehe.de | Internet: www.Tischlerei-Wiehe.de